

## PORTA GIRATÓRIA COM DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO, VIDROS PLANOS E DETECTOR DE METAIS CENTRAL



### Versão

D3Z - Com Detector de Metais Central Três Zonas.  
D8Z - Com Detector de Metais Central Oito Zonas.

### Legenda

**Especial** - conteúdo presente em configurações especiais.

**Básica** - conteúdo presente na configuração básica de todas as versões.

**CDN** - conteúdo não disponível.

### Estrutura Externa

|   |                 |
|---|-----------------|
| Em aço galvanizado e perfis de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza claro. | <b>Básica</b>   |
| Em aço galvanizado e perfis de alumínio com acabamento em pintura eletrostática em outras cores     | <b>Especial</b> |
| Vidros laterais planos temperados incolores 06mm.   | <b>Básica</b>   |
| Vidros laterais planos temperados incolores 08mm.   | <b>Especial</b> |
| Vidros laterais planos temperados incolores 10mm.   | <b>Especial</b> |
| Caixa passa objetos em policarbonato incolor 04mm.  | <b>Básica</b>   |

### Teto

Em MDF com revestimento melamínico texturizado na cor cinza claro.

**Básica**

Em MDF com revestimento melamínico texturizado em outras cores.

**Especial**

### Sistema de travamento

Travamento com parada gradual e progressiva sem impacto.

**Básica**

Parada pré-determinada suave.

**Básica**

Destraive automático na parada.

**Básica**

Sistema de trava noturna.

**Básica**

### Sistema de Portas

Quatro folhas giratórias em vidros planos temperados incolores 10mm.

**Básica**

Fixação em flanges de polipropileno e MDF reforçado com aço.

**Básica**

Rolamento superior e inferior para sustentação do conjunto girante.

**Básica**

Movimento do conjunto girante com parada pré-determinada suave.

**Básica**

Puxadores circulares de vidro temperado incolor Ø 110mm.

**Básica**

### Sistema de detecção

Sistema de detecção central não detectada na saída, evitando bloqueios desnecessários.

**Básica**

Zonas independentes de detecção identificando a localização do metal em várias partes do corpo de acordo com as versões "Três Zonas ou Oito Zonas".

**Básica**

Painel de controle com Display de Cristal líquido (LCD).

**Básica**

Senha protegida, permitindo ajustes somente por pessoas autorizadas.

**Básica**

Alarme sonoro e visual através de LED's e Bargraphs.

**Básica**

Ajuste de sensibilidade por zona independente com regulagem entre os níveis 1-99.

**Básica**

A seleção de canais pode ser ajustada em 10 frequências diferentes para diminuir a possibilidade de interferência e instalar várias Portas ou Portais próximos numa mesma área.

**Básica**

A seleção de metais pode ser ajustada na escala de 1-99. Proporciona excelente capacidade de discriminação entre os metais ferrosos e não ferrosos.

**Básica**

Fonte de alimentação automática 90/240 VCA. 50/60 Hz.

**Básica**

Nobreak com duas baterias de 12 V e 7 A/h.

**Básica**

Transmissor remoto sem fio para controle da porta.

**Básica**

### Opcionais

Sintetizador de voz para gravação de mensagem personalizada para cada cliente.

**Especial**

Contador de entradas e saídas.

**Especial**

Intercomunicador que permite a comunicação do cliente com o vigilante.

**Especial**

### Dimensões PS 404

Altura livre interna: 2070mm.

Altura externa: 2200mm.


Largura: 1750mm

Profundidade: 1680mm.

Vão livre de entrada e saída: entre 750mm e 800mm.

Obs: Outras medidas sob consulta.

# Planta Baixa

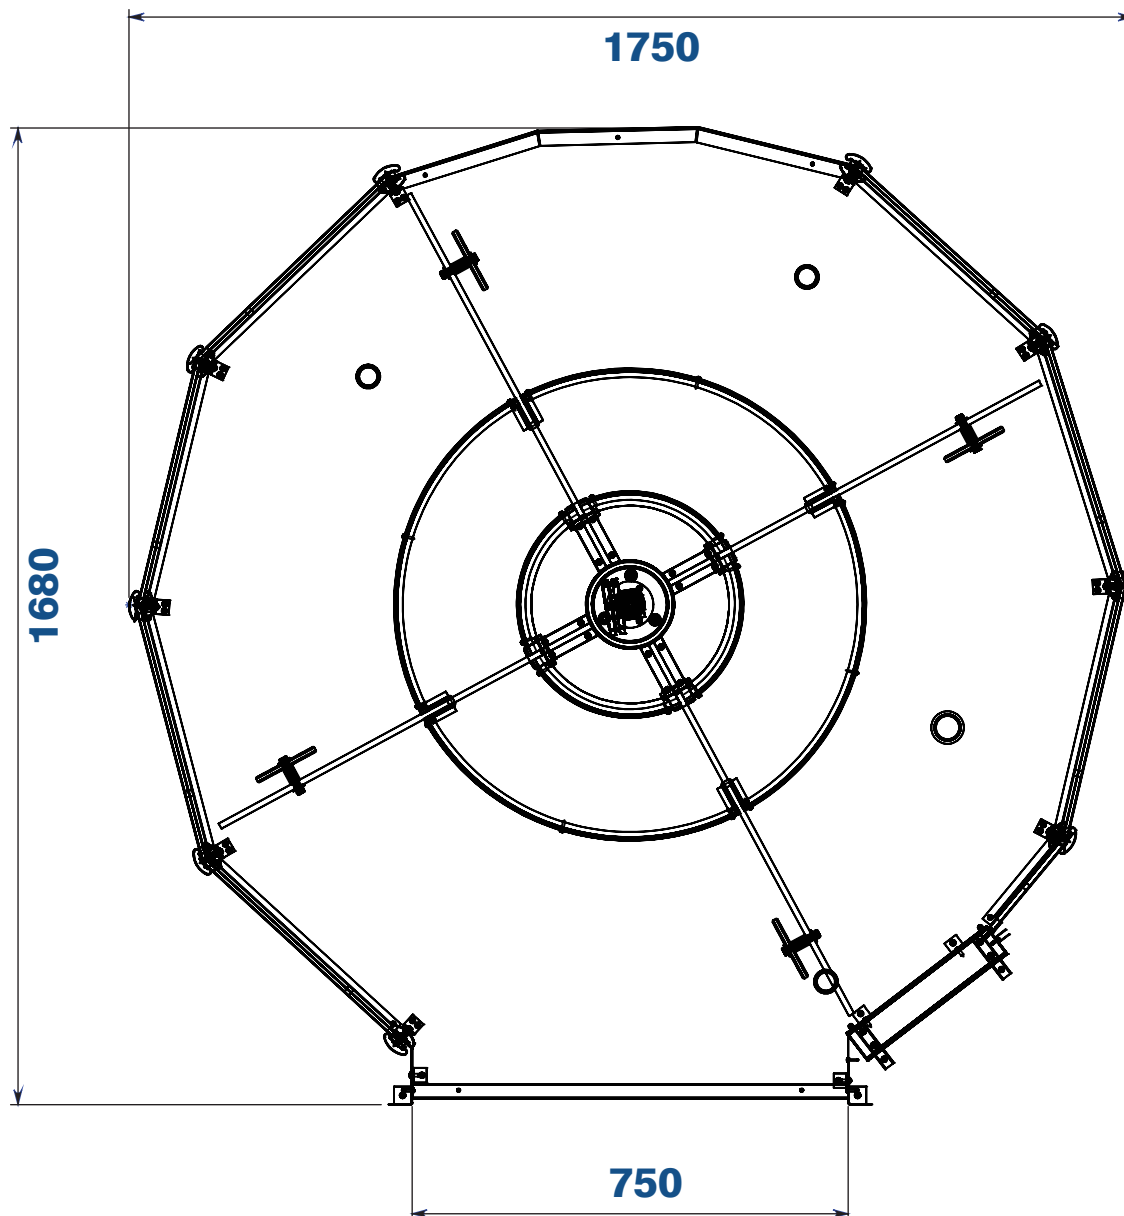

Os desenhos e projetos são de propriedade da Onix, sendo proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira. Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre prevalecerá o valor da cota.

## Dimensões

**Altura livre interna: 2070mm**

**Altura externa: 2200mm**

