



CABINE ECLUSA SAFIRA

Versão

D3Z - com Detector de Metais Central Três Zonas.
D8Z - com Detector de Metais Central Oito Zonas.

Legenda

Especial - conteúdo presente em configurações especiais.

Básica - conteúdo presente na configuração básica de todas as versões.

CDN - conteúdo não disponível.

Estrutura Externa

Em aço galvanizado e perfis de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.	Básica
Em aço galvanizado e perfis de alumínio com acabamento em pintura eletrostática em outras cores.	Especial
Vidros laterais planos temperados incolores 08mm	Especial
Vidros laterais planos temperados incolores 10mm	Especial
Caixa passaobjetos em policarbonato incolor 04mm	Básica

Teto

Em MDF com revestimento melamínico texturizado na cor branca	Básica
Em MDF com revestimento melamínico texturizado em outras cores	Especial

Sistema de travamento das portas

Portas pivotantes individuais em vidros planos temperados incolores 10mm	Básica
Fixação em aço com acabamento em pintura eletrostática	Básica
Rolamento inferior e superior para sustentação das folhas pivotantes	Básica
Movimento de retorno das portas automático e suave	Básica
Não necessita botoeira para abrir as folhas pivotantes: sempre que uma estiver aberta, a outra trava automaticamente	Básica
Quando na posição de repouso (encostada no batente) ambas as portas ficam livres	Básica
Sistema de trava noturna	Básica
Puxadores redondos de resina incolor Ø 110mm	Básica

Sistema de detecção

Sistema de detecção frontal	Básica
Zonas independentes de detecção, identificando a localização do metal em várias partes do corpo, de acordo com as versões "Três Zonas" ou "Oito Zonas"	Básica
Painel de Controle com display de cristal líquido (LCD)	Básica
Alarme sonoro e visual através de LEDs e Bargraphs	Básica
Ajuste de sensibilidade por zona independente com regulagem entre os níveis 1-99	Básica
A seleção de canais pode ser ajustada em 10 frequências diferentes para diminuir a possibilidade de interferência e instalar várias Portas ou Portais próximos numa mesma área	Básica
A seleção de metais pode ser ajustada na escala de 1-99. Proporciona excelente capacidade de discriminação entre os metais ferrosos e nãoferrosos	Básica
Fonte de alimentação automática 90/240VCA 50/60Hz	Básica
Nobreak com duas baterias de 12V e 7A/h	Básica
Transmissor remoto sem fio para controle da porta	Básica

Opcionais


Sintetizador de voz para gravação de mensagem personalizada para cada cliente.	Especial
Contador de entradas e saídas.	Especial
Intercomunicador que permite a comunicação do cliente com o vigilante.	Especial

Dimensões CSE 110 Safira

Altura livre interna: 2050mm.
Altura externa: 2200mm.
Largura: 1010mm
Profundidade: 1520mm.
Vão livre de entrada e saída: 850mm.

Obs: Outras medidas sob consulta.

Planta Baixa

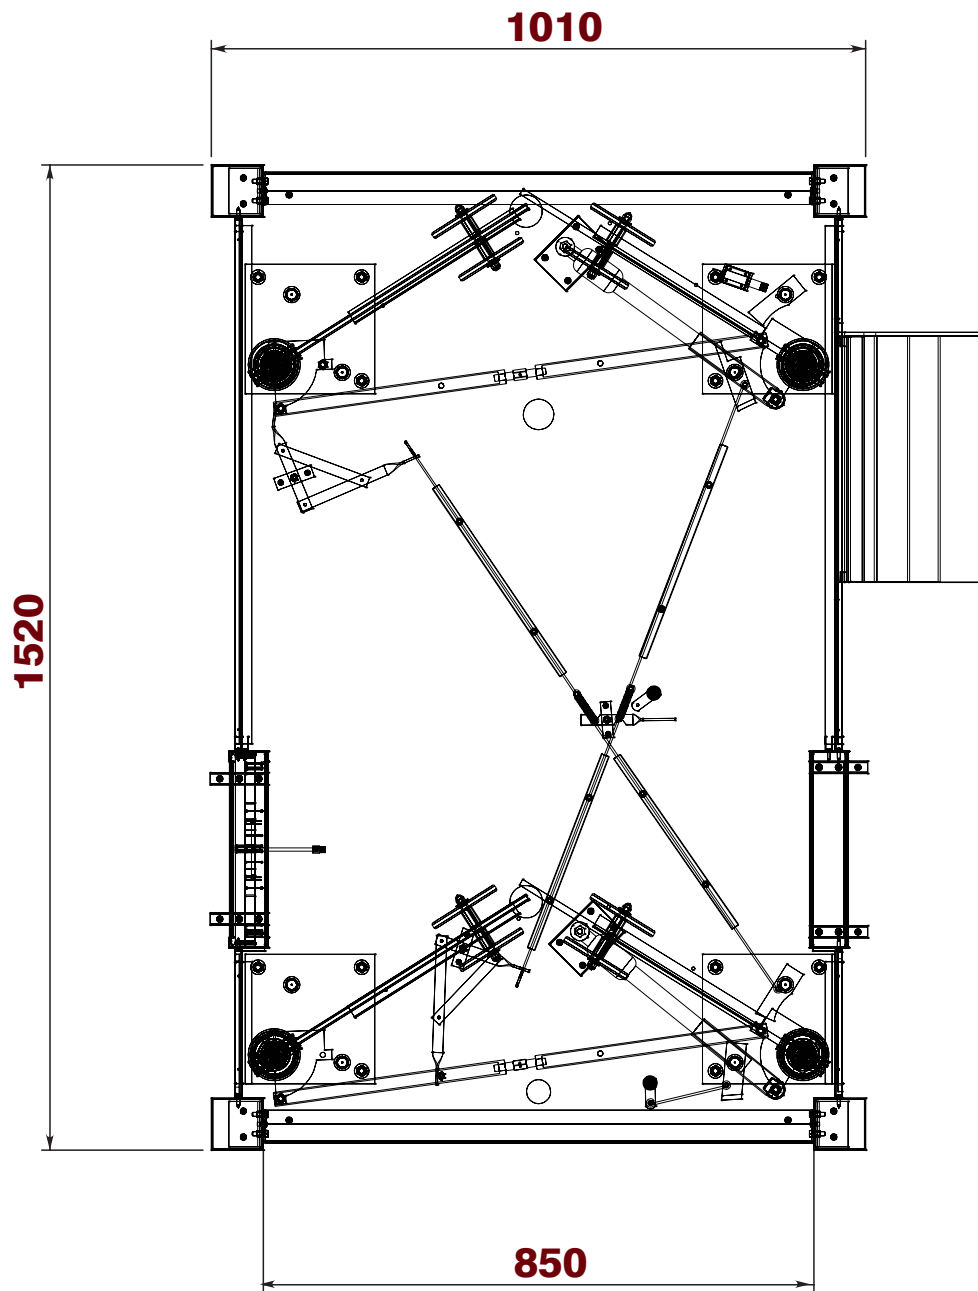

Os desenhos e projetos são de propriedade da Onix, sendo proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira. Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre prevalecerá o valor da cota.

Dimensões

Altura livre interna: 2050mm

Altura externa: 2200mm

